




Lamellen Filz (L--).

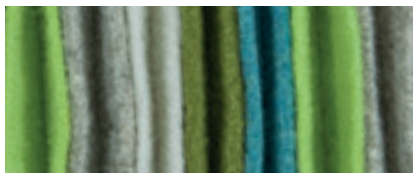


Lamellen Filz: 100% Schafschurwolle
 Wollschutz: Ionic Protect®
 Höhe: 39 mm
 min. Größe: 0,25 m²
 max. Größe: 1200 x 1200 mm
 Abgabe in Quadratmeter

	Artikel	VPE	Größe	Farbe	Breite	Länge
SA	L--	Po	0001 x ...	

Bsp.: SA L-- Po 0001 LA 02

Die Lamellen sind in allen vierzehn Standardfarben verfügbar, die Farbreihenfolge kann auch frei gewählt werden.

Paneel Lamelle (PL-). 18 mm Holzplatte, 15 mm Weichfaserplatte, einseitig mit Filz 39 mm bespannt

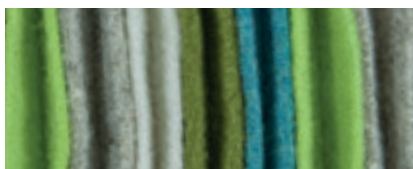

Schallabsorption: $\alpha_w = 0,85$ (H)
 ÖNORM EN ISO 11654
 Brandschutz: Klassifizierung
 nach ÖNORM EN 13501-1: C-s2 do
 (B1 Baustoffklasse DIN 4102-1)

Montageset: ohne (-)
 Decke (D)
 Wand (W)
 Installation: ohne (Po)
 Horizontal (IH)
 Vertikal (IV)

	Montageset (-/D/W)	Installation (Po/IH/IV)	Modul	Farbe	Breite	Länge
SA	PL-	Po	oMo1	...	600 x 600	
SA	PL-	Po	oMo2	...	600 x 1200	
SA	PL-	Po	oMo5	...	1200 x 600	
SA	PL-	Po	oMo6	...	1200 x 1200	

Bsp.: SA PLD IH oMo1 LA 02

Die Lamellen sind in allen vierzehn Standardfarben verfügbar, die Farbreihenfolge kann auch frei gewählt werden.